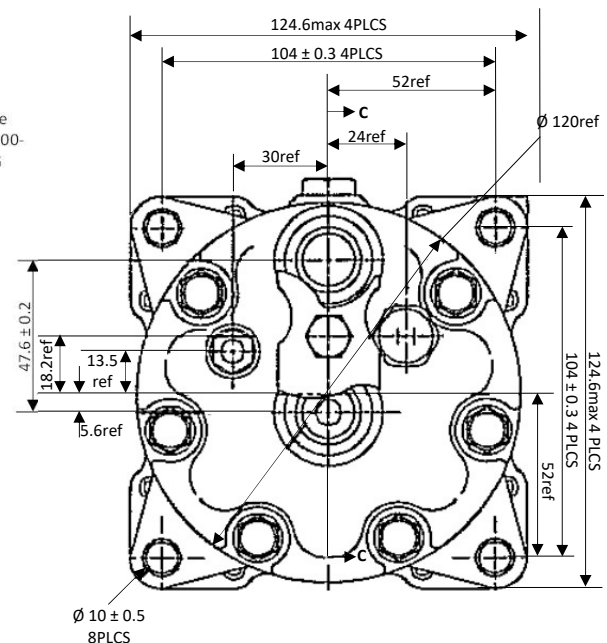
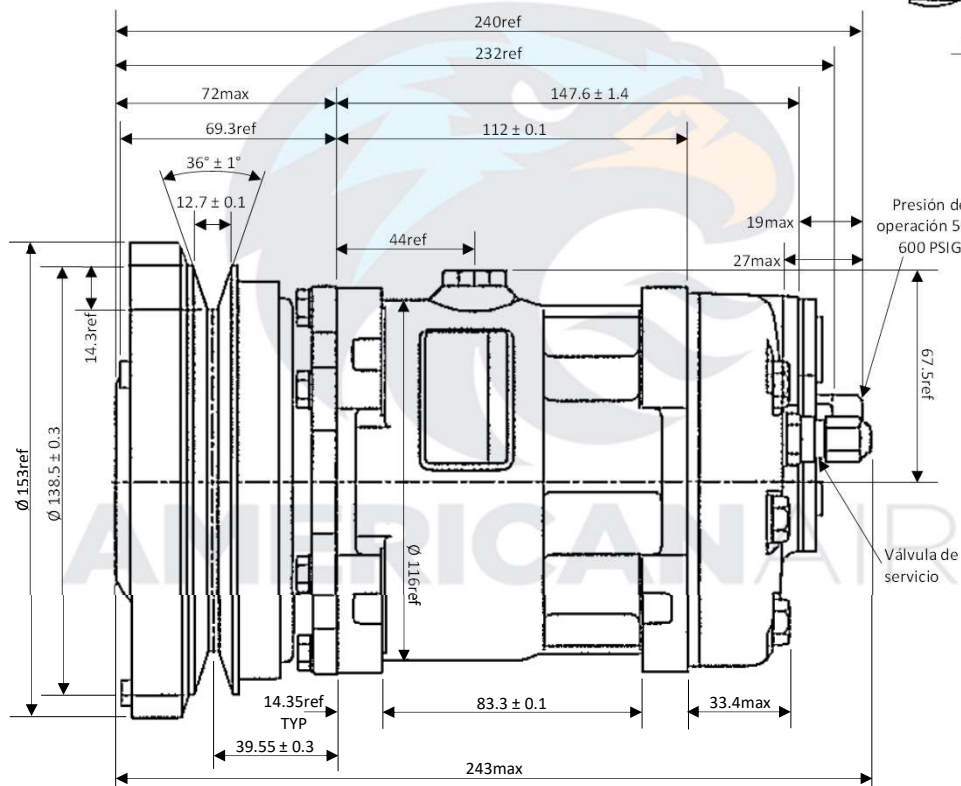
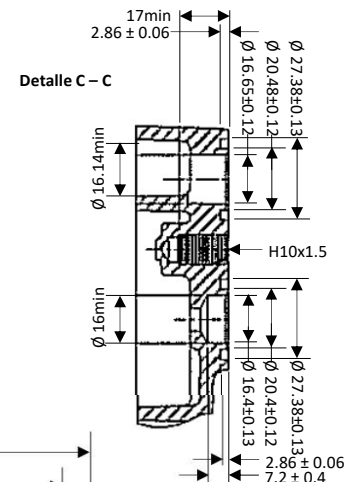
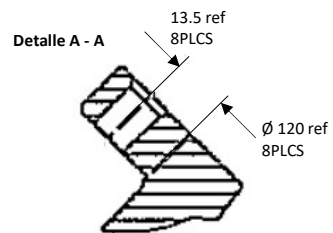
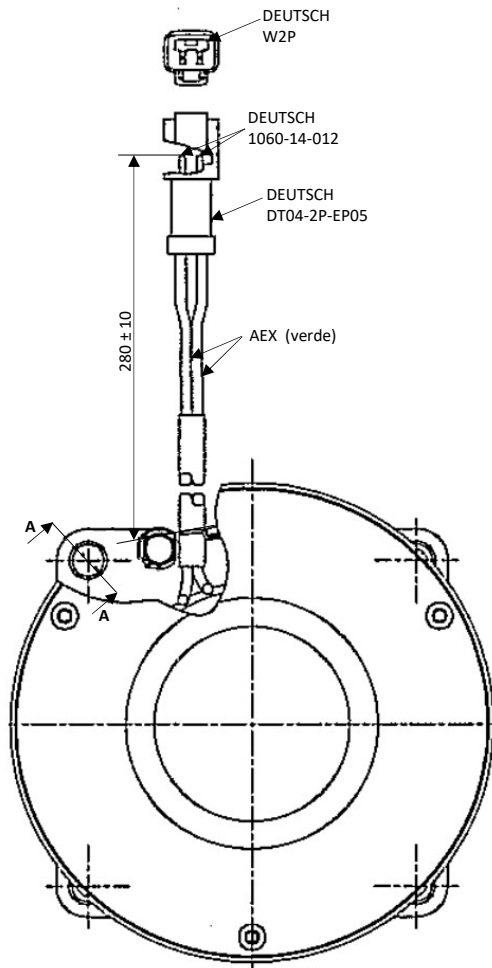


Código **CO-04604-OE**
 7H15 1A 24V 138MM
 4468 4604 SANDEN


ESPECIFICACIONES EMBRAGUE

Voltaje: 24V
 Torque mínimo de arranque: 3.5 Kgf*m a 24V
 Mínimo voltaje de acople: 16V (brecha de aire 0.6mm)
 Consumo de poder: 40W maximo
 Tipo de polea: A
 Máxima tensión de correa permitida: 60Kgf
 Diámetro de polea: 138.5mm
 Tipo: Sellado trabajo pesado

ESPECIFICACIONES COMPRESOR

Desplazamiento por revolución: 154.9 cc/rev
 Velocidad continua máxima permitida : 4.000rpm
 Velocidad máxima: 4.000 rpm
 Refrigerante: R134a
 Aceite: SP-15
 Carga de aceite: 300cc
 Rotación (Visto desde el embrague): Horaria
 Peso: 7.4Kg

